



H-デバッガAH6000を使用してH8/3048F-ONEをデバッグする場合、簡単なアダプタが必要になります。
アダプタの販売は行っていないので以下の図面を参考にして、ユーザ殿にて製作をお願いします。
図1の例は日立製E10Tエミュレータのコネクタ仕様に合わせてあります。CN2,CN?は20ピンMILタイプコネクタです。
図2の例は任意のコネクタでの製作例です。CN2,CN?には12ピン以上の適当なコネクタを使用して下さい。

図1 E10Tのコネクタに合わせて製作する場合

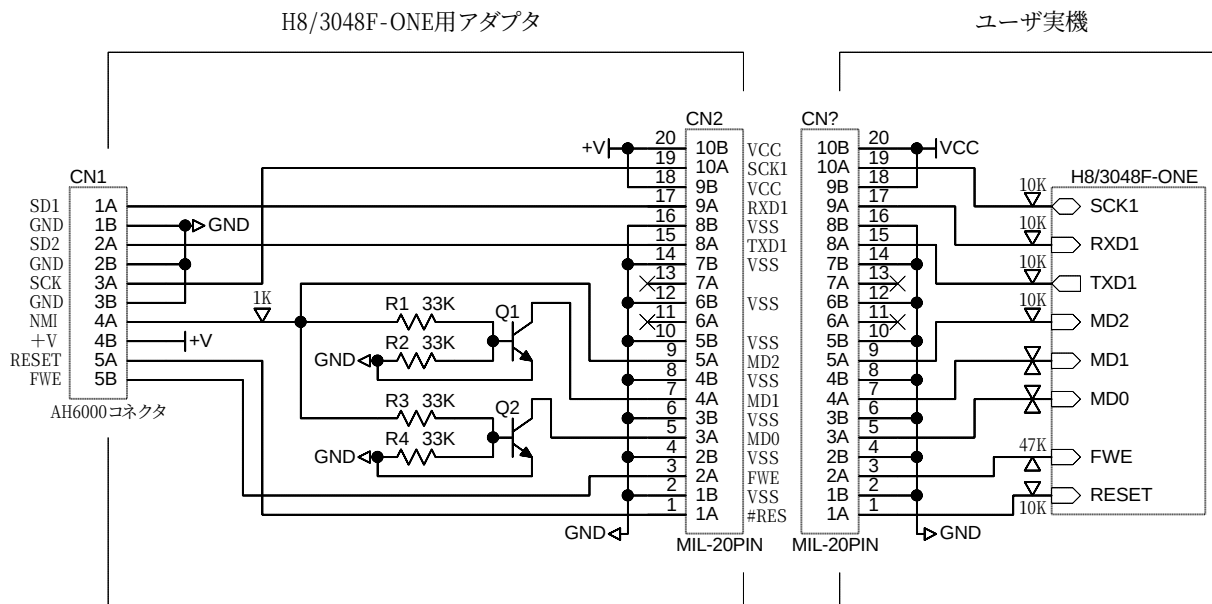

▽印はプルアップ、△印はプルダウン抵抗です。
⊗印は使用モードモード5,6,7に合わせてプルアップ又はプルダウンして下さい。

図2 E10Tコネクタとの互換性が無くてもよい場合

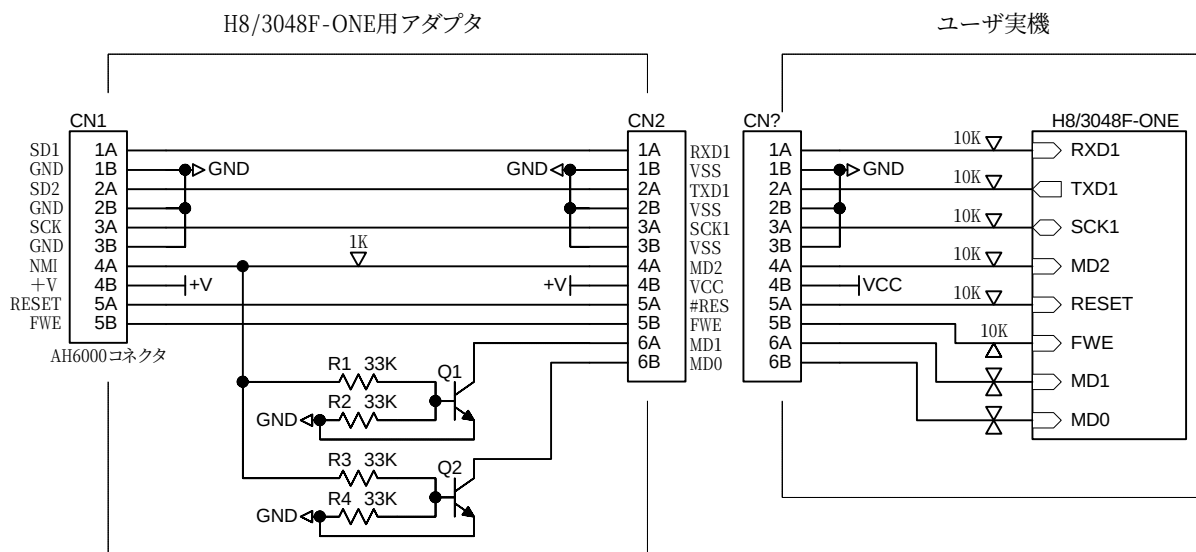

▽印はプルアップ、△印はプルダウン抵抗です。
⊗印は使用モードモード5,6,7に合わせてプルアップ又はプルダウンして下さい。

Title		Revision
H8/3048F-ONE用アダプタ		1.00d
Number:	Sheet 1 of 1	
Date: 2000,08,07 - 2000,08,22	Drawn By: cat	A-ONE