FACIAL RECOGNITION

5.5インチデバイス

型番: BRD-WS-BD4

WORK WITH YOUR FAVORITE MESSAGE NOTIFICATION APPS







works with leading social media, including: Facebook massager , Line, WhatsApp, and more. www.facesec.com



● ゴールド

PRODUCTS

- 専用スタンドで様々な用途にフィット
- IP65準拠の仕様で厳しい使用環境に対応
- クラウドプラットフォームでの自動化された管理プロセス
- プライベートデータストレージによるデータの保護
- WebプラットフォームでSMB向けビジネス業務を簡略化

認定・技適







State Radio Regulation Committee SRRC



Info-communications Media Authority



Ministry of Internal Affairs and Communications



National Communications Commission













FaceSec Janan Co., Ltd. 3-5-14, Iwamoto-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 1010032, Japan PH: +81 3 5829 3833



FaceSec Taiwan Co., Ltd. 4F., No. 55, Zhouzi St., Neihu Dist, Taipei City 114, Taiwan(R.O.C.) PH: +886-2-2656-6068





WORK WITH YOUR FAVORITE MESSAGE

NOTIFICATION APPS



AND MORE...


works with leading social media, including: Facebook massager , Line, WhatsApp, and more. www.facesec.com



● ディープグレー

型番: BRD-WS-BD2

No.	製品と付属品	仕様	数量
1	本体	/	1
2	ネジ	M4* 40	4
3	Sネジ	M2*7	3
4	拡張ネジ	M4*25	2
5	端子	6Pin	2
6	端子	5Pin	1
7	位置決めステッカー	/	1
8	クイックインストールガイド	/	1
9	製品保証ガイド	/	1

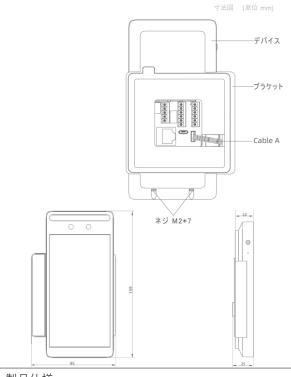

製品仕様

生体検知	対応	
識別方法	1:1, 1:N, 1:1/1:N	
識別速度	識別時間(1:Nモ	ードの場合) ≤0.3Sec
登録者容量	最大 100000 人	
システム	Android 8.1	
カメラ	デュアル広角カメラ	7 (RGB + NIR)
ディスプレイ	5.5インチLCDタッ	チディスプレイ
マルチタッチ	対応	
取り外しアラーム	対応	
動作温度	-10°C to 55°C	
相対湿度	5%~95%結露しないこと	
サイズ	95*159*25mm	
電源	DC 12V 2A	
	Wi-Fi	2.4 GHz/5GHz, IEEE 802.11 a/g/b/n, IEEE 802.11 ac
通信方法	Bluetooth	Bluetooth 4.1+BLE
	Ethernet	対応
インターフェース	RS485*1, Wiegand 7 contact*1,RJ45*1, Al	ΓX*1, Wiegand RX*1, Dry larm interface*3
電源ボタン	対応	





Japan PH: +81 3 5829 3833











FaceSec North America INC. 111 Granton Or Unit 410-411, Richmond Hill. ON Canada L48 IL5 (M2J DEI) FaceSec Taiwan Co., Ltd. 4F., No. 55, Zhouzi St., Neihu Dist,Taipei City II4, Taiwan (R.O.C.) PH: +886-2-2656-6068 PH:+1 647-284-2093









FACIAL RECOGNITION 5.5ィンチデバイス

WORK WITH YOUR FAVORITE MESSAGE

NOTIFICATION APPS



AND MORE...

works with leading social media, including: Facebook massager , Line, WhatsApp, and more. www.facesec.com





● ローズゴールド

型番: BRD-WS-BD5

*サーモイメージャーモジュールは別売品です

型番: BRD-WS-BD3

- 日本でデザインされた超々ジュラルミン(7075®アルミニ 9: ウム合金)の製品
- ミニマルデザインを追求した形状と機能の融合 9:
- レーザー彫刻での細部造形とアルマイト加工 9:
- オプションモジュールによるカスタマイズ機能 9:
- ご利用に合わせて彩鮮やかな5色を用意





3-5-14, Iwamoto-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 1010032,

Japan PH: +81 3 5829 3833



1 Maritime Square,#09-

04,Herbourfront Centre, Singapore (099253)

PH: +65 6261 1306





FaceSec Taiwan Co., Ltd. 4F., No. 55, Zhouzi St., Neihu Dist, Taipei City 114, Taiwan PH: +886-2-2656-6068

FaceSec North America INC. 111 Granton Dr Unit 410-411, Richmond Hill. ON Canada L4B 1L5 (M2J DE1) PH:+I 647-284-2093









FACIAL RECOGNITION 5.5ィンチデバイス

WORK WITH YOUR FAVORITE MESSAGE

NOTIFICATION APPS



AND MORE...


works with leading social media, including: Facebook massager , Line, WhatsApp, and more. www.facesec.com



● ライトグレー

型番: BRD-WS-BD1

*サーモイメージャーモジュールは別売品です

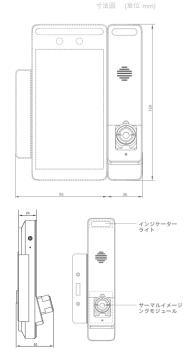

製品仕様(サーモイメージャーモジュール)

	赤外線検出器タイプ	非冷却焦点面アレイ
	検出器ビッチ	25 μ m
	IR解像度	160 x 120
サーモイメージャーモジュール	フレームレート	15Hz
	測温範囲	30~45°C
	測温精度	±0.2°C (周囲温度 20~30°C)
	測温距離	≤1.5m
サイズ	159*55*50mm	
動作温度	10~40°C	
相対湿度	10~90%結露しないこと	











FaceSec Pte. Ltd. 1 Maritime Square.#09-04,Harbourfront Centre, Singapore (099253) PH: +65 6261 1306





FaceSec Taiwan Co., Ltd. 4F., No. 55, Zhouzi St., Neihu Dist,Taipei City II4, Taiwan (R.O.C.)

















WORK WITH YOUR FAVORITE MESSAGE

NOTIFICATION APPS



AND MORE...

works with leading social media, including: Facebook massager , Line, WhatsApp, and more. www.facesec.com



型番: BRD-WS-SD1 *サーモイメージャーモジュールは別売品です

- 日本でデザインされた超々ジュラルミン(7075®アルミニ ウム合金)の製品
- 8-inchタッチスクリーンは世界最高の画面/本体比率 9:
- 曲線とラインが織りなす洗練されたデザイン 9:
- 自在な取付け仕様 9:
- インテリジェントなLEDフィードバック 9:
- オーディオ出力ポートでオーディオ設定のカスタマイズ





3-5-14, Iwamoto-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 1010032,

Japan PH: +81 3 5829 3833



1 Maritime Square,#09-

04,Herbourfront Centre, Singapore (099253)

PH: +65 6261 1306

















FaceSec

WORK WITH YOUR FAVORITE MESSAGE

NOTIFICATION APPS



AND MORE...

works with leading social media, including: Facebook massager , Line, WhatsApp, and more. www.facesec.com




型番:BRD-WS-SD1


*サーモイメージャーモジュールは別売品です

No.	製品と付属品	仕様	数量
1	本体	BRD-WS-SD1	1
2	Cable	130mm	1
3	拡張ネジ	M4* 40	4
4	拡張ネジ	Ф7*35	4
5	配線補助パーツ	/	2
6	ネジ	M4*45	4
7	コールドプレス端子	/	
8	端子	9Pin	20
9	端子	6Pin	2
10	端子	2Pin	1
11	位置決めステッカー	/	1
12	製品保証ガイド	/	1
13	クイックインストールガイド	/	1





デバイスの回転角度: 90°-65° (Vertically), -35°-35°(Horizontally)





製品仕様

生体検知	対応		
識別距離	30∼180cm		
識別方法	1:1, 1:N, 1:1/1:N		
識別速度	識別時間(1:Nモード	の場合) ≤ 0.3Sec	
登録者容量	最大 100000 人		
システム	Android 7		
カメラ	デュアル広角カメラ(RGB + NIR)		
ディスプレイ	8インチLCDタッチディスプレイ 800*1280 dpi		
マルチタッチ	対応		
取り外しアラーム	対応		
動作温度	-10°C to 55°C		
相対湿度	5%~95%結露しないこと		
サイズ	145*106*275mm		
電源	DC 12V 3A		
电廊	POE+		
	Wi-Fi	2.4 GHz/5GHz, IEEE 802.11 a/g/b/n, IEEE 802.11 ac	
通信方法	Bluetooth	Bluetooth 4.1+BLE	
	Ethernet	対応	
インターフェース	RS232*1, USB2.0*1, RS485*1, Audio Jack*1, Wiegand TX*1, Wiegand RX*1, Dry contact*1,RJ45*1		
電源ボタン	対応		





FaceSec Japan Co., Ltd. 3-5-14, Iwamoto-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 1010032,

Japan PH: +81 3 5829 3833



FaceSec Pte. Ltd. 1 Maritime Square.#09-04.Harbourfront Centre, Singapore (099253) PH: +65 6261 1306









FaceSec North America INC. 111 Granton Dr Unit 410-411, Richmond Hill. ON Canada L4B IL5 (M2J DEI) PH:+1 647-284-2093









WORK WITH YOUR FAVORITE MESSAGE

NOTIFICATION APPS



AND MORE...

works with leading social media, including: Facebook massager , Line, WhatsApp, and more. www.facesec.com



モイメージャーモジュールは別売品です

- 指紋認証とカードベース認証の組み合わせ利用をサポート
- ピラミッドベースのデザインによる気品と安定感 9:
- 対話性を高めるデュアルスクリーン 9:
- 高精度な検温機能*による職場の安全性向上 9:





Japan PH: +81 3 5829 3833













FaceSec Taiwan Co., Ltd. 4F., No. 55, Zhouzi St., Neihu Dist.,Taipei City 114, Taiwan (R.D.C.) PH: +886-7-2656-6068

FaceSec North America INC. 111 Granton Dr Unit 410-411, Richmond Hill. ON Canada L4B 1L5 (M2J DE1) PH:+I 647-284-2093











FaceSec

FACIAL RECOGNITION 8インチデバイス

WORK WITH YOUR FAVORITE MESSAGE


NOTIFICATION APPS







AND MORE...

works with leading social media, including: Facebook massager , Line, WhatsApp, and more. www.facesec.com












寸法図 (単位 mm)



指紋認証







型番:BRD-DS-SD1 *サーモイメージャーモジュールは別売品です

製品仕様

生体検知	対応	
識別距離	30∼180cm	
識別方法	1:1, 1:N, 1:1/1:N	
識別速度	識別時間(1:Nモードの場合	슼) ≤ 0.3Sec
識別速度	識別時間(1:1モードの場	合) ≤1Sec
登録者容量	最大 100000 人	
システム	Android 7	
カメラ	デュアル広角カメラ(RGB + NIR)	
メインディスプレイ	8インチLCDタッチディスプレイ 800*1280 dpi	
サブディスプレイ	5.5インチLCDタッチディスプレイ 720*1280 dpi	
動作温度	-10°C to 55°C	
相対湿度	5%~95%結露しないこと	
サイズ	287*134*227mm	
電源	DC 12V 3A	
电源	POE+対応	
	Wi-Fi	2.4 GHz/5GHz, IEEE 802.11 a/g/b/n, IEEE 802.11 ac
通信方法	Bluetooth	Bluetooth 4.1+BLE
	Ethernet	対応
インターフェース	RS232*1, USB2.0*1, contact IC card slot*4 (Built-in) ,RJ45*1	card slot*1, Audio Jack*1,PSAM
電源ボタン	対応	











FaceSec Pte. Ltd. 1 Maritime Square.#09-04,Harbourfront Centre, Singapore (099253) PH: +65 6261 1306









FaceSec North America INC. 111 Granton Dr Unit 410-411, Richmond Hill. ON Canada L4B 1L5 (M2J DEI) PH:+1 647-284-2093











WORK WITH YOUR FAVORITE MESSAGE

NOTIFICATION APPS



AND MORE...

works with leading social media, including: Facebook massager , Line, WhatsApp, and more. www.facesec.com



型番: BRD-WE-SD1

- 多様なI/Oインターフェースで既存セキュリティシステムとス 9: ムーズなインテグレーション
- 包括的なAPIサポートがビジネスの統合化をサポート 9:
- 18か国語をサポート 9:
- 専用スタンドで様々な用途にフィット
- サードパーティアプリケーションをサポートし、新たなビジネ 9: スソリューションを展開





3-5-14, Iwamoto-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 1010032,

Japan PH: +81 3 5829 3833



1 Maritime Square,#09-

04,Herbourfront Centre, Singapore (099253)

PH: +65 6261 1306



FaceSec Taiwan Co., Ltd. 4F., No. 55, Zhouzi St., Neihu

Dist., Taipei City 114, Taiwan

PH: +886-2-2656-6068





PH:+I 647-284-2093











FaceSec

寸法図 (単位 mm)

FACIAL RECOGNITION 8インチデバイス

WORK WITH YOUR FAVORITE MESSAGE

NOTIFICATION APPS




works with leading social media, including: Facebook massager , Line, WhatsApp, and more. www.facesec.com





No.	製品と付属品	仕様	数量
1	本体	BRD-WE-SD1	1
2	拡張ネジ	M4* 25	4
3	配線補助パーツ	/	2
4	ネジ	M4*40	4
5	ネジ	M2.5*5	2
6	コールドプレス端子	/	20
7	端子	9Pin	1
8	端子	6Pin	1
9	端子	2Pin	1
10	位置決めステッカー	/	1
11	クイックインストール ガイド	/	1
12	製品保証ガイド	/	1



	11	4737

生体検知	対応		
識別距離	30∼180cm		
識別方法	1:1, 1:N, 1:1/1:N	1:1, 1:N, 1:1/1:N	
識別速度	識別時間(1:Nモード	での場合)≤0.3Sec	
登録者容量	最大 100000 人		
システム	Android 7		
カメラ	デュアル広角カメラ(RGB + NIR)	
ディスプレイ	8インチLCDタッチディスプレイ 800*1280 dpi		
マルチタッチ	対応		
取り外しアラーム	対応		
動作温度	-10°C to 55°C		
相対湿度	5%~95%結露しない。	<u>د</u> د	
サイズ	145*106*275mm		
電源	DC 12V 3A		
	Wi-Fi	2.4 GHz/5GHz, IEEE 802.11 a/g/b/n, IEEE 802.11 ac	
通信方法	Bluetooth	Bluetooth 4.1+BLE	
	Ethernet	対応	
インターフェース	RS232*1, USB2.0*1, Audio Jack*1, Wiegand TX*1, Wiegand RX*1, Dry contact*1,RJ45*1		
電源ボタン	対応		





FaceSec Japan Co., Ltd. 3-5-14, Iwamoto-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 1010032,

Japan PH: +81 3 5829 3833











FaceSec North America INC. 111 Granton Or Unit 410-411, Richmond Hill. ON Canada L48 IL5 (M2J DEI) PH:+1 647-284-2093











WORK WITH YOUR FAVORITE MESSAGE

NOTIFICATION APPS



AND MORE...

works with leading social media, including: Facebook massager , Line, WhatsApp, and more. www.facesec.com



型番: BRD-AG-SD1

- *サーモイメージャーモジュールは別売品です
- オールインワンのミニマルデザインで洗練された美学を実現 9:
- 全ての入出場ゲート製品ブランドと互換性 9:
- ブロードキャストモードで宣伝広告や告知表示が可能 9:
- クラウドプラットフォームでの自動化された管理プロセス 9:
- プライベートデータストレージによるデータの保護
- WebプラットフォームでSMB向けビジネス業務を簡略化 9:







Singapore







FaceSec Taiwan Co., Ltd. 4F., No. 55, Zhouzi St., Neihu Dist, Taipei City 114, Taiwan PH: +886-2-2656-6068

FaceSec North America INC. 111 Granton Dr Unit 410-411, Richmond Hill. ON Canada L4B 1L5 (M2J DE1) PH:+I 647-284-2093









FaceSec

寸法図 (単位 mm)

119

FACIAL RECOGNITION 8インチデバイス


WORK WITH YOUR FAVORITE MESSAGE






AND MORE...

www.facesec.com

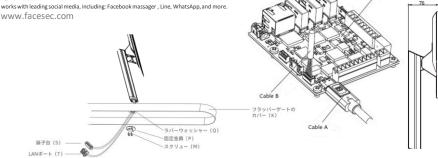





型番: BRD-AG-SD1

No.	製品と付属品	仕様	数量
1	本体	BRD-AG-SD1	1
2	ネジ	M4* 9.5	7
3	ネジ	M3*6	4
4	ラバーウォッシャー	/	3
5	デバイスエンドベース	/	1
6	インターフェースモジュール	/	1
7	端子	9Pin	2
8	端子	2Pin	1
9	コールドプレス端子	/	22
10	製品保証ガイド	/	1
11	クイックインストールガイド	/	1

Singapore

411	/ 1	124
市リ	$A\rightarrow$	⊢ ⊼ ±

生体検知	対応	
識別距離	30-180cm	
識別方法	1:1, 1:N, 1:1/1:N	
識別速度	識別時間(1:Nモード	の場合) ≤0.3Sec
登録者容量	最大 100000 人	
カードリーダー	対応 (別売)	
QRコードリーダー	対応 (別売)	
システム	Android 7	
カメラ	デュアル広角カメラ(RGB + NIR)	
ディスプレイ	8インチLCDタッチディスプレイ 800*1280 dpi	
マルチタッチ	対応	
動作温度	-10°C to 55°C	
相対湿度	5%~95%結露しないこ	٤
サイズ	119*76*348mm	
サイズ	DC 12V 3A	
	Wi-Fi	2.4 GHz/5GHz, IEEE 802.11 a/g/b/n, IEEE 802.11 ac
通信方法	Bluetooth	Bluetooth 4.1+BLE
	Ethernet	対応
インターフェース	RS232*1, USB2.0*3, Audi RX*1, Dry contact*1,RJ45	o*1, Wiegand TX*1, Wiegand *1
電源ボタン	対応	









FaceSec Taiwan Co., Ltd. 4F., No. 55, Zhouzi St., Neihu Dist,Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.) PH: +886-2-2656-6068



(*) North America











FACIAL RECOGNITION サーモイメージャーモジュール



型番: BRD-SE-BFX3

- ゲルマニウムレンズとアモルファスシリコン光センサーで究 極の温度測定精度を提供
- 2分毎の自動キャリブレーションにより温度測定の精度と一 9: 貫性を確保
- 最大1.5メートルの長距離検出 (ラボ試験による)
- 5色の本体デバイスと一緒に彩を仕上げる新たな2色 9: (5.5-inch デバイス限定)
- 国際的なASTM規格に準拠した医療グレード 9:





3-5-14, Iwamoto-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 1010032,

Japan PH: +81 3 5829 3833



1 Maritime Square,#09-

04,Herbourfront Centre, Singapore (099253)

PH: +65 6261 1306





FaceSec Taiwan Co., Ltd. 4F., No. 55, Zhouzi St., Neihu Dist, Taipei City 114, Taiwan PH: +886-2-2656-6068

FaceSec North America INC. 111 Granton Dr Unit 410-411, Richmond Hill. ON Canada L4B 1L5 (M2J OE1) PH:+I 647-284-2093



商品の画像は参考用です







FACIAL RECOGNITION 機能拡張モジュール

NOTIFICATION APPS



AND MORE...

works with leading social media, including: Facebook massager , Line, WhatsApp, and more.

www.facesec.com



型番: BRD-SE-BF6 非接触型ICカードリーダー



型番: BRD-SE-BF1 非接触型 IC カードと指紋リーダー

- 高度なセキュリティ環境のためのマルチモーダル生体認証 9:
- 既存のカード読み取りシステムとの互換性で、リプレースコ 9: ストを削減
- 高精度な指紋モジュールは最大5,000人/libraryをサポート 9:
- クライアントの要件に応じて複数のカードタイプをサポート 9: するカスタマイズが可能 (最小オーダー数が適用)
- IP65準拠で厳しい環境下の使用もサポート 9:





Japan PH: +81 3 5829 3833

3-5-14, Iwamoto-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 1010032,



1 Maritime Square,#09-

04,Herbourfront Centre, Singapore (099253)

PH: +65 6261 1306





FaceSec Taiwan Co., Ltd. 4F., No. 55, Zhouzi St., Neihu Dist, Taipei City 114, Taiwan PH: +886-2-2656-6068

FaceSec North America INC. 111 Granton Dr Unit 410-411, Richmond Hill. ON Canada L4B 1L5 (M2J OE1) PH:+I 647-284-2093







