

<入室・入店管理システム>

サーマル・パス

型式：THMLP001



温度測定

▼
正常

▼
手をかざして
即発券

検査OK


サーマル・カメラで温度測定し サーマル・パスで発券。

入口にサーマル・カメラとサーマル・パスを設置。
来訪者が温度測定を行い温度が正常の場合、「検査済 正常」のチケットを
発券します。

サーマル・パス導入のメリット

企業の場合

- 入口で来訪者が自ら体温を確認・発券することで、非接触での対応が可能となる。
- ネームホルダー等にチケットを入れ、表示していただくことで誰からも容易に確認することができる。

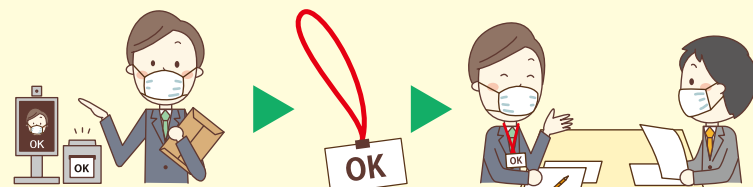


温度測定→正常→発券

ネームホルダー等へ

商談

飲食店の場合

- 入口でお客様が自ら体温を確認・発券するためスタッフが不要となる。
- チケットを持っていない人の退店をお願いすることで、入店時の温度測定を徹底できる。

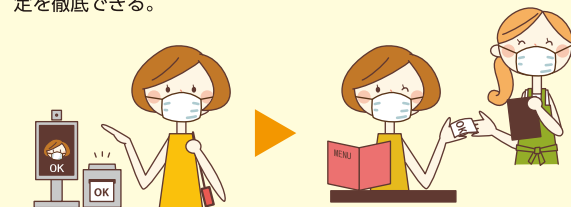

温度測定→正常→発券

チケットを確認して注文

Smart Thermo Checker

サーマルカメラ



- 同梱品
- ・サーマルカメラ1台 ・取扱説明書
 - ・温度しきい値/音量変更手順書
 - ・ACアダプタ1個 ・コム足4個
 - ・粘着マット4個
 - ・六角レンチ(大小 各1)



■仕様

型式	43-2T07GVRPS
本体サイズ	H=384mm W=160mm D=160mm (台座含む)
重量	2.6kg
消費電力	20Wh 待機時(画面消灯時) 10Wh
測定温度範囲	30℃~45℃

<入室・入店管理システム>

サーマルパス



- 同梱品
- ・サーマルパス1台 ・取扱説明書
 - ・ACアダプタ1個
 - ・サーマルカメラ接続用延長ケーブル 1m 1本
 - ・ロール紙6巻(純正・準拠品)



■仕様

型式	THMLP001
本体サイズ	H=175mm W=150mm D=255
重量	3.68Kg
消費電力	約10Wh(10秒に1印刷)
印刷速度	0.5秒
1巻あたりの印字枚数	1ロール約400回



足踏み 消毒液スタンド

ステンレス製でサーマルカメラとジャストフィットします。後付けも可能です。

■仕様

本体サイズ・重量

H1520xD510xW400・30Kg

※サーマルカメラ含む、後部転倒防止板取付時



三脚

安定性抜群のサーマルカメラ用純正三脚です。

■仕様

本体サイズ・重量

H1950xD1030xW1030・4.25Kg

※サーマルカメラ含む



ブザー付き ランプBOX

サーマルカメラと連動させることで温度異常者の入場を警報とランプで周囲に通知します。

※サーマルパスと併用はできません

■仕様

本体サイズ・重量

H150xD125xW125・0.65Kg

販売元



エーワン株式会社

URL <https://www.aone.co.jp>

E-mail fa_info@aone.co.jp



本 社
〒486-0852 愛知県春日井市下市場町6-9-20
TEL (0568) 85-8511 FAX (0568) 85-8501

東京営業所
〒187-0043 東京都小平市学園東町3-6-42
TEL (042) 348-5711 FAX (042) 348-5712