【接続例1】R8C/10,11,12,13グループの場合（R8C/Tinyシリーズ）

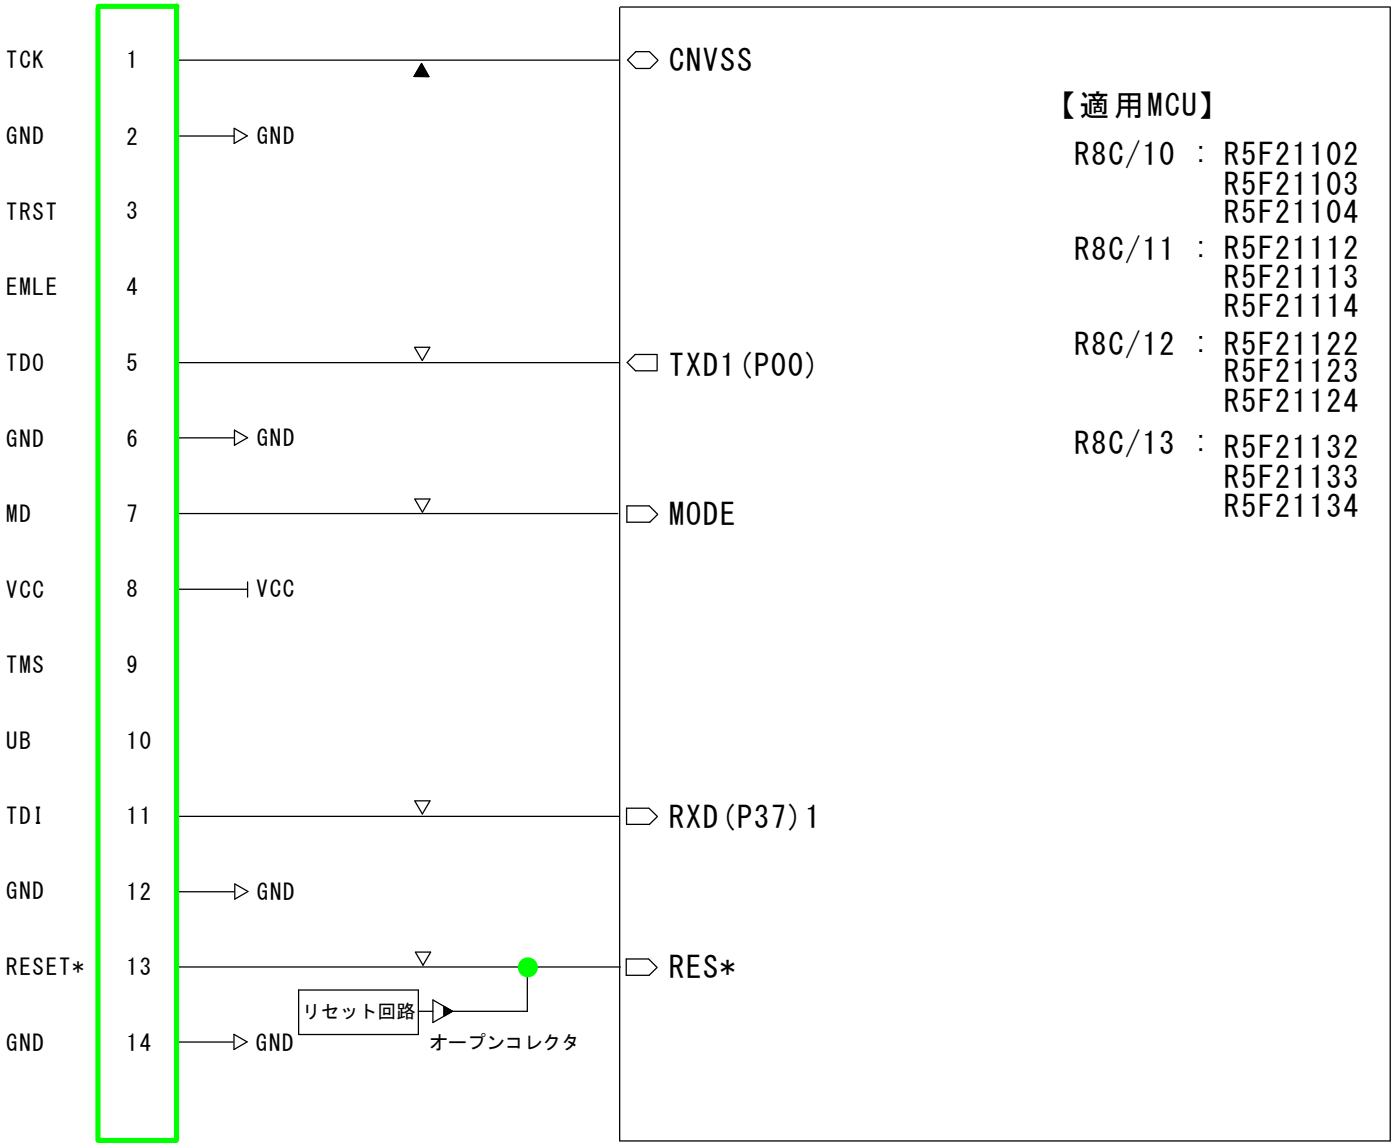

1）▽印はプルアップ抵抗です。▲印はプルダウン抵抗です。抵抗値は4.7K～22Kの範囲を推奨します。

2）リセット回路の遅延時間は200msec以下になるようにハード設計をしてください。

3）未使用ピンは、AH8000側で入力設定またはゲートオフ設定［TRST:3/TMS:9］にしています。