


【接続例7】 H8/36034, 037, 049, 054, 057, 064, 077, 078, 079, 087, 109, 64, 87, 94の場合

AH8000接続コネクタ ユーザシステム

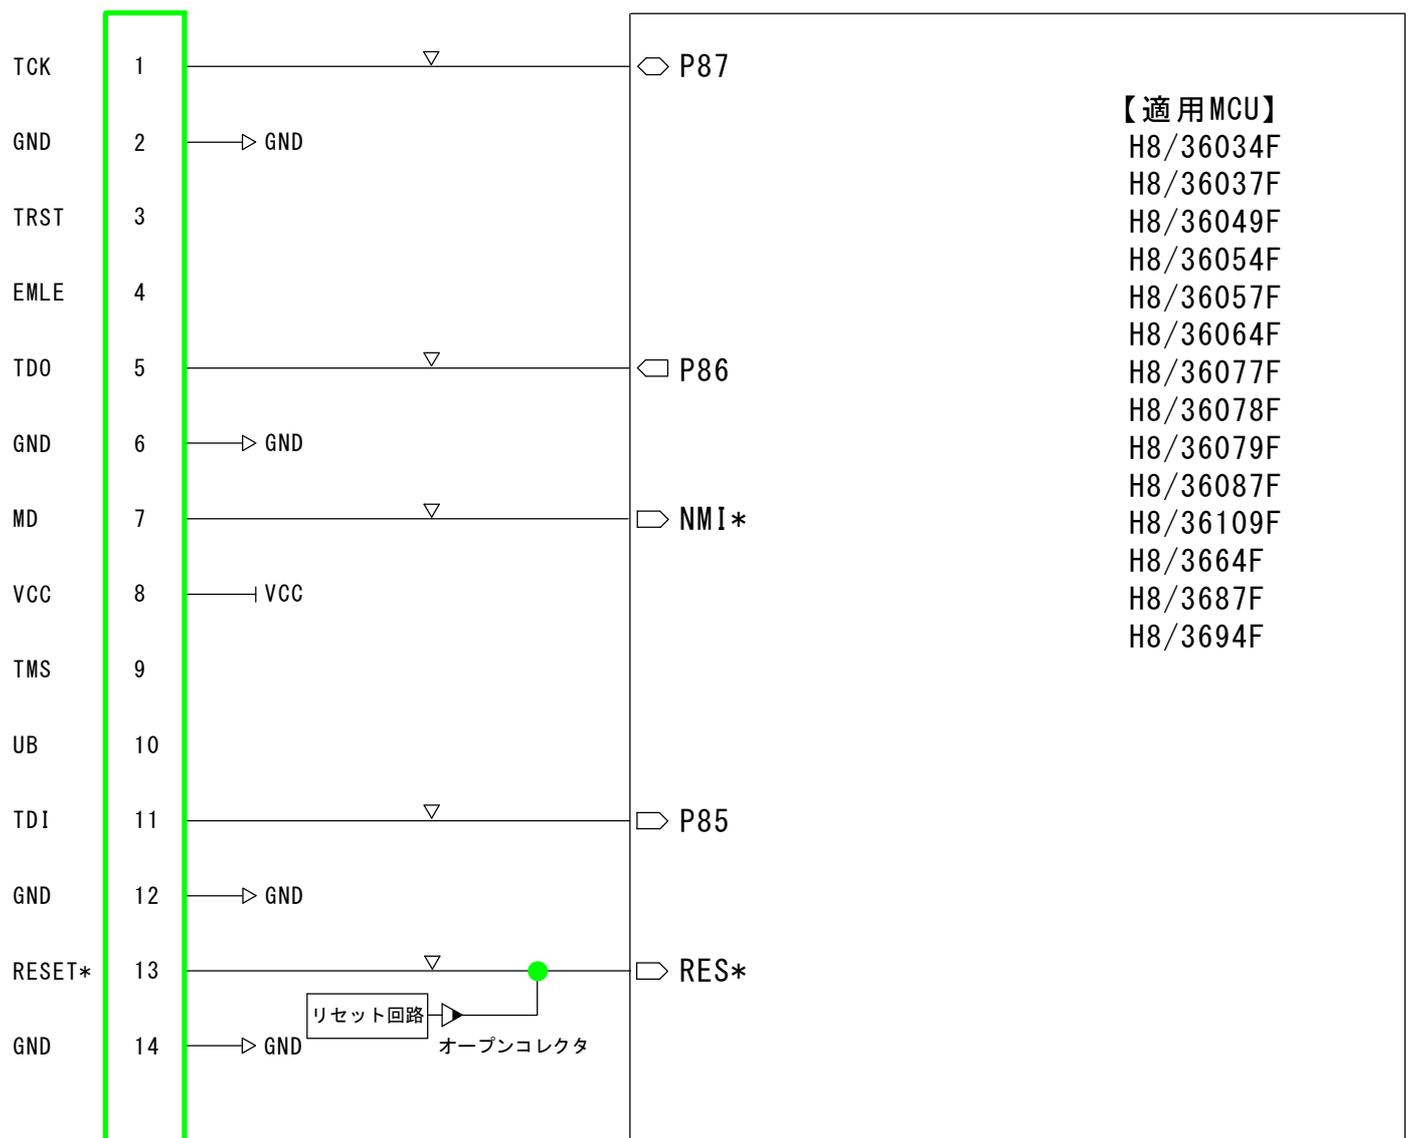

- 1) ▽印はプルアップ抵抗です。抵抗値は4.7K~22Kの範囲を推奨します。
- 2) リセット回路の遅延時間は200msec以下になるようにハード設計をしてください。
- 3) 未使用ピンは、AH8000側で入力設定またはゲートオフ設定 [TRST:3/TMS:9]にしています。