


【接続例23】 SH712xの場合(ブート接続)

AH8000接続コネクタ ユーザシステム

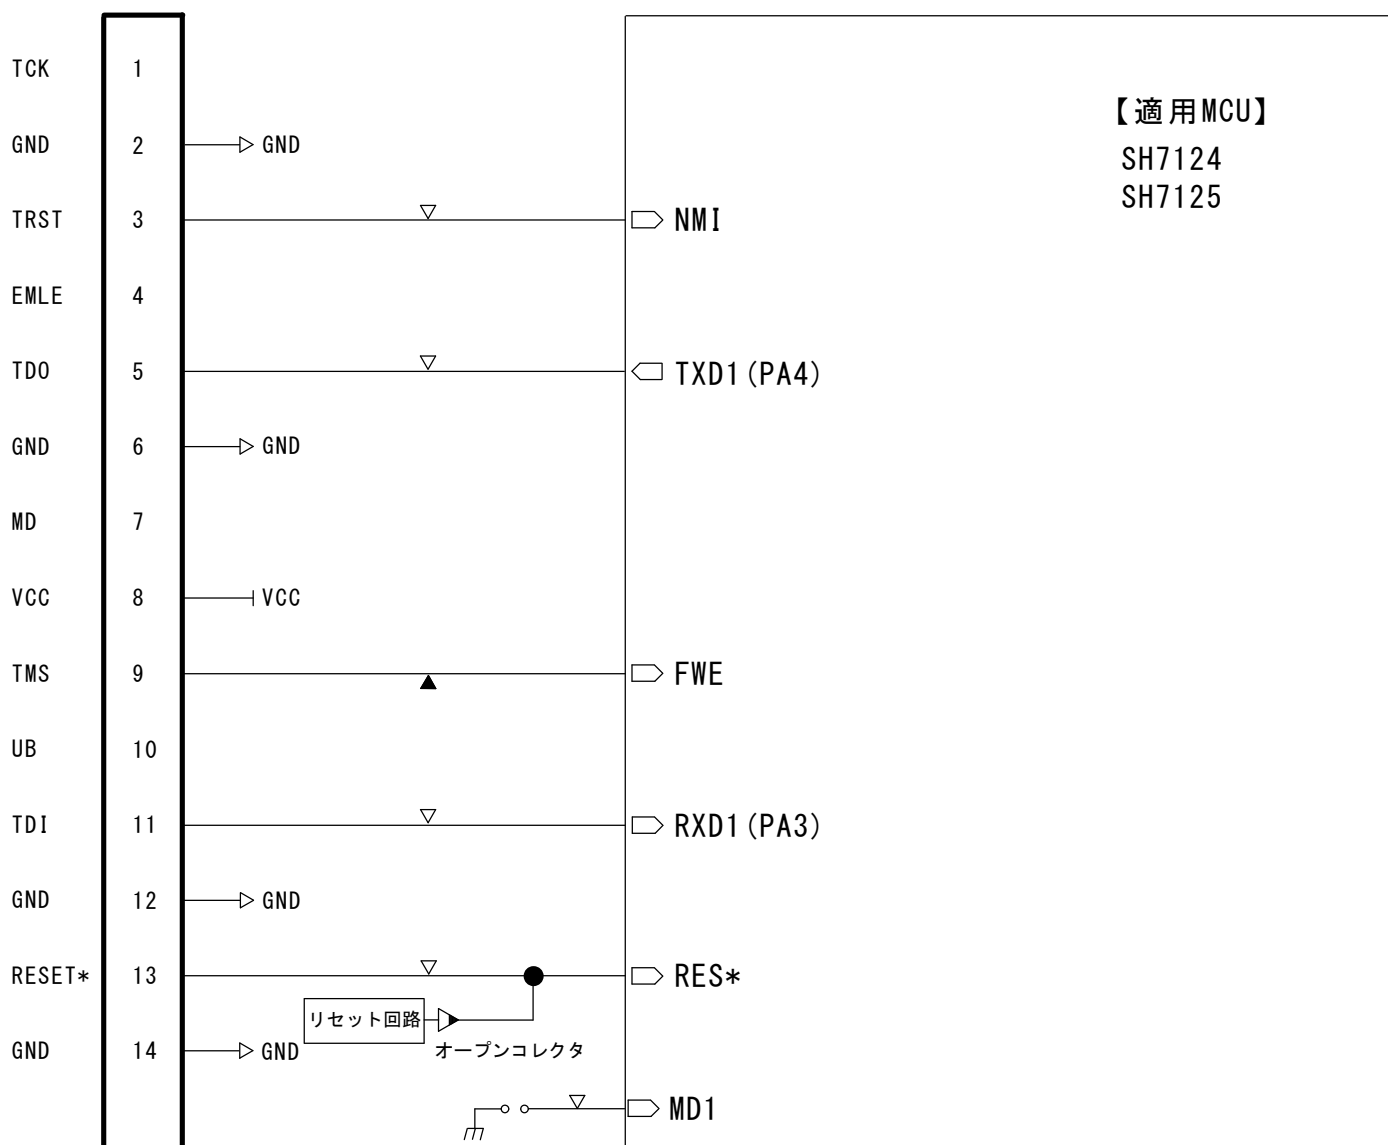

- 1) ▽印はプルアップ抵抗です。▲印はプルダウン抵抗です。抵抗値は4.7K~22Kの範囲を推奨します。
- 2) リセット回路の遅延時間は200msec以下になるようにハード設計をしてください。
- 3) CPU動作モード(ブート・実動作)設定回路は、ユーザー(ターゲット)側で用意して下さい。
- 4) 未使用ピンは、どこにも接続せず開放にして下さい。