



地震による電気火災からあなたをガード！

大規模地震時における火災の発生状況

大規模地震時に発生した火災の過半数が電気に起因する火災※




〈阪神・淡路大震災〉
139件の火災のうち、電気火災は85件
(約6割)

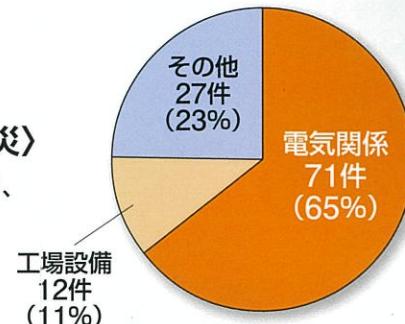

〈東日本大震災〉
110件の火災のうち、電気火災は71件
(約6割強)

※出火原因が確認されたもの
出典：内閣府 大規模地震時の電気火災の発生抑制に関する検討会報告書

震度5強相当以上の地震!
電気回路を瞬時に遮断!!

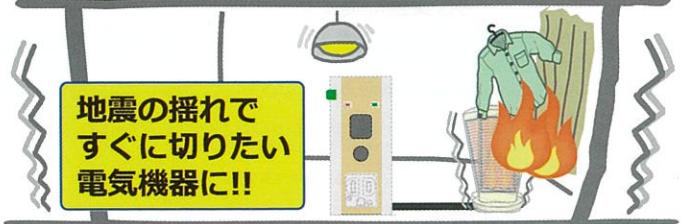


大規模地震の際は、転倒したり落とした可燃物が電気ストーブ、ヒーター、熱を発生する電灯や電気機器に接触するなどして出火する可能性が考えられます。

- 大規模地震の際、揺れたらすぐに通電を遮断！
震度5強相当以上の地震の揺れを感じて瞬時に通電を遮断します。
- 選択した機器だけ、すぐに通電を遮断！
コンセント口で選択・接続した電気機器だけを遮断します。
- 停電中の地震の揺れも記憶！
停電後8秒以内の揺れは感知・記憶し、復電時に瞬時に遮断します。
- 取り扱いは簡単！
コンセントに差すだけでカンタン、電気工事は不要です。
- 3P、2P、両方のコンセントで使える！
2P接地極付コンセント(3P)、2Pコンセントの両方に使用できます。

テンパール
接地極付感震プラグ ES-PG

- 震度5強相当の地震の揺れを感じて通電を遮断！
- コンセントに差し込むだけ！
- 停電後8秒以内の地震の揺れを感じし記憶


地震による電気火災から
あなたをガード！



ひ
じ
せ
ー
テ



接地極付感震プラグ グラグラガード®



感震専用

地震の揺れを
感知して遮断


感震プラグ
[屋内専用]
2P+PE
2P

兼用


地絡・過負荷・短絡保護機能はありません。

動作概要

● 地震感知時の動作

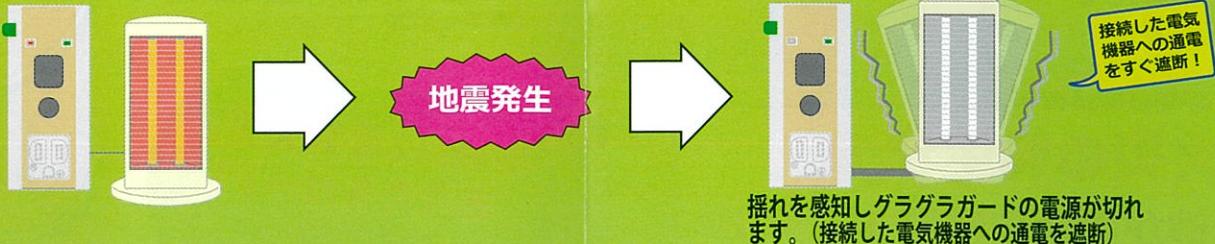

● 停電後 8 秒間の地震感知

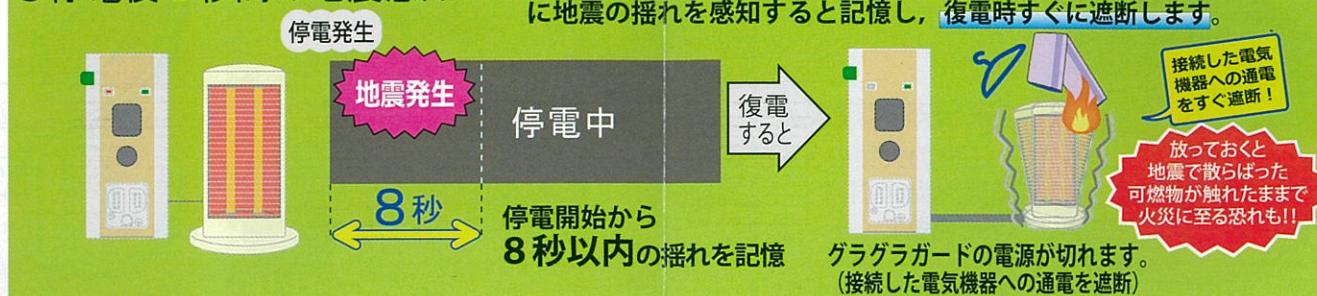

使用方法例

■ 電気機器と壁に備え付けのコンセントの間に差し込んでご使用ください。



使用機器例

■ 高熱を発生する器具など




動作時の復旧方法

電源ランプが消灯: 電源切状態

接続した電気機器や、配線コードが安全なことを確認してください。

入ボタンを押すと、電源が入ります。




対応コンセント

■ 2P接地極付コンセント



■ アースターミナル付コンセント



(ご注意)
鉛直に固定したコンセントでご使用ください。傾いた状態で使用すると正常に動作しないおそれがあります。

仕様

品名・型式名称	グラグラガード・ES-PG
保護機能	地震
定格電圧・周波数	AC100V・50/60Hz
定格電流	15A
取付水準許容値	鉛直に対し±5°以内
動作感度	震度5強相当
コンセント口数・容量	2個(2P・2P接地極付コンセント共用)・合計1,500W
プラグ	2P・2P接地極付プラグ兼用
地震感知時記憶機能	停電後8秒以内に地震の揺れを感じると記憶し復電時すぐに遮断
外形寸法(mm)	112×50×51(コンセントに差して、ボタン含む最大外形)
質量(kg)	0.17
標準価格(円)	12,500

ご注意

- 本商品は、配線用遮断器や漏電遮断器ではありません。
- 医療機器、およびペット・動植物等の各種維持装置類に使用しないでください(ヒーター、循環装置、エアーポンプ等)。
- 本商品は、震度5強相当の揺れを感じますが、地震の揺れ方や建物の構造などによっては感知しない場合があります。また、震度5強未満の地震であっても建物の構造などによっては感知する場合があります。
- 取り付け場所での揺れを感じて遮断信号を出力するため、気象庁の発表する震度とは異なる場合があります。
- 定期的にテストボタンを押して、動作確認することをお奨めします。
- 本商品の正常動作によるいかなる損害やトラブルの責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。

■ 次のような取り付けは正常に動作しない恐れがありますのでお止めください。



△ 安全に関するご注意

1. 選定やご不明な点などありましたら最寄りの弊社支店、営業所までお問い合わせいただき正しくご使用ください。
2. ご使用前に「取扱説明書」を必ずお読みいただき正しくご使用ください。

- 掲載価格には消費税は含まれていません。●印刷色ですので実際の色と異なる場合があります。ご了承ください。
- 仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 記載の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- パンフレットの内容につきましてご不明な点がありましたら、お近くの弊社支店か営業所までおたずねください。

テンパール工業株式会社

■ 本店 〒732-0802 広島市南区大州3-1-42

■ 発行 営業本部

ホームページ <http://www.tempearl.co.jp/>



技術問い合わせ窓口 TEL(082)287-9110 FAX(082)283-4534

受付時間 9:00~17:30(月曜日~金曜日(祝日、弊社休業日を除く))

該当商品: 配線用遮断器・漏電遮断器・住宅用分電盤・機器用分電盤・特注分電盤・負荷制限器